



ใบสั่งซื้อ

ผู้ขาย บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด  
ที่อยู่ เลขที่ ๒๐๐/๑๑ หมู่ ๒  
ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๒๐  
โทรศัพท์ ๐๙๕๗๔๒๕๖๕๔  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๗๗๕๕๖๓๐๐๑๗๐

ใบสั่งซื้อเลขที่ สธ ๒๙๖ /๒๕๖๕  
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้  
ที่อยู่ ๒๕๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัด  
ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ -

ตามที่ บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอราคา ใ้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ซึ่งได้รับราคาและตกลง  
ซื้อ ตามรายการดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามใบเสนอราคา)	๑	รายการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				รวมเป็นเงิน	๑๕,๐๑๘.๖๙
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๙๘๑.๓๑
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕,๐๐๐.๐๐

การซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

- กำหนดส่งมอบภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
- ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
- สถานที่ส่งมอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ๒๕๙ หมู่ที่ ๑๓
- ระยะเวลาประกัน -
- สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาส่งของ  
ที่ยังไม่ได้รับมอบ
- ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ กรณีนี้  
ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญา  
เพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

หมายเหตุ:

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

๑. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

๒. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๔๕๘๐๓๗ ชื่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ.....ผู้สั่งซื้อ

( นายเขวรัตน์ เกิดทอง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงชื่อ.....ผู้รับใบสั่งซื้อ

( นายอาทิตย์ มากมารศรี )

เจ้าของกิจการ

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เลขที่โครงการ ๖๕๐๗๗๔๕๘๐๓๗

เลขคুমสัญญา ๖๕๐๘๑๔๐๑๐๙๗๔



# I.T. HOUSE ADVANCE SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไอ.ที.เฮ้าส์ แอดวานซ์ เซอร์วิส จำกัด

200/11 Moo.2, Khao Noi, Pranburi, Prachuap Khiri Khan 77120 Thailand

200/11 ม.2 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0775563000170 (สำนักงานใหญ่)

ต้นฉบับ|Original

ใบเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

Quotation/Purchase order

TEL/LINE : 095-742-5654 FB:@ithouse.pranburi E-mail:ithousepranburi.cctv@gmail.com

ชื่อลูกค้า NAME: องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้	ITH0306	วันที่   Date:
ที่อยู่ Address: หมู่ที่13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน		เลขที่   No: QT2206B1-7
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210		กำหนดชำระเงิน PAY TERM: 30 DAY
เลขที่ผู้เสียภาษี TAXID: -	สาขา Branch -	ยืนยันราคา Confirm Price: 15 วัน Day
ข้อมูลติดต่อ Contact: -		

บริษัทมีรายการเสนอราคาดังต่อไปนี้ / We are please to offer the following product with price and details

ลำดับ ITEM	รายละเอียดสินค้า DESCRIPTION	จำนวน Quantity	ราคา/หน่วย Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี					
1	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ตามสเปคITC ข้อที่52	1 เครื่อง	15,000.00		15,000.00
Option เพิ่มเติม >>					
รวมจำนวนเงิน / Sub Total					15,000.00
* หัก ส่วนลดพิเศษ / Discount					
เงินหลังหักส่วนลด/Amount after Discount					14,018.69
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / VAT 7 %					981.31
บาท Baht	หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน Fifteen Thousand Baht Only	รวมจำนวนเงินสุทธิ/Total amount			15,000.00
รับประกัน Warranty:					
การชำระเงิน Payment:					
หมายเหตุ Remark:					

บจก.ไอ.ที.เฮ้าส์ แอดวานซ์ เซอร์วิส|I.T. House Advance Service Co.,Ltd 065-8-87613-9 กลีกรไทย|KBANK สาขาปราณบุรี(0379)



ลูกค้า/Customer Signature	ผู้จัดทำ/Prepared by	ผู้อนุมัติ/Approved by
ยืนยันการสั่งซื้อตามรายละเอียดข้างต้น I accepted all the terms and condition mentioned above.	น.ส.ศรีอำพร ฤทธิศักดิ์	นายอาทิตย์ มากมารศรี
วันที่..... (ลงชื่อ)..... ผู้ซื้อ	(ลงชื่อ).....13/6/2022 ผู้ขาย	13/6/2022

**FUJIFILM**  
Value from Innovation

 Apeos™

 ApeosPrint™

Apeos C325 z / C325 dw  
ApeosPrint C325 dw

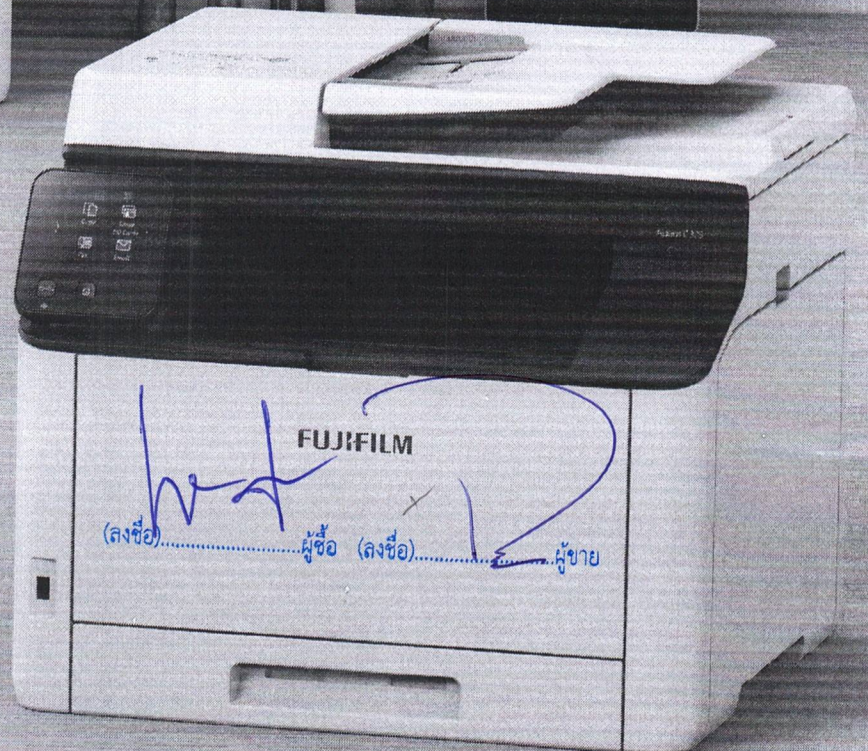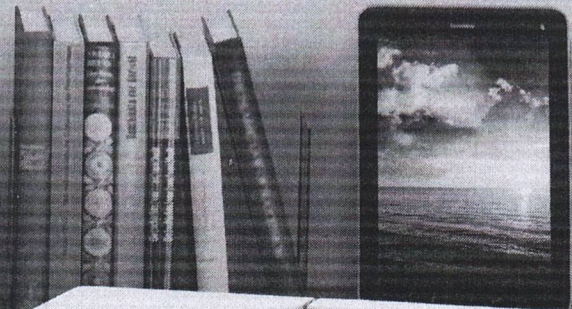


FUJIFILM Business Innovation (Thailand) Co., Ltd.

# ขนาดเล็กกะทัดรัด

ขนาดเล็กกะทัดรัด ให้คุณใช้งานได้ครบจบในเครื่องเดียว

- อายุการใช้งานเครื่องสูงถึง 100,000 หน้า
- ดีไซน์รูปแบบใหม่ที่ลดทอนชิ้นส่วนและขนาดลงแต่เพิ่มศักยภาพการทำงานได้เหนือกว่า



ขนาดเล็กกะทัดรัด เล็กลง **40%**

## สุดยอดแห่งคุณภาพการพิมพ์

- ตอบโจทย์สำหรับงานพิมพ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ออฟฟิศสำนักงานไปจนถึงร้านค้า
- เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์สีด้วยเทคโนโลยีหัวพิมพ์ LED และ IReCT\*
- EA-Eco toner หมึกพิมพ์รูปแบบใหม่ที่พิมพ์เส้นบางและข้อความขนาดเล็กได้อย่างคมชัด
- เทคโนโลยี IET ที่ช่วยเพิ่มมิติและความเรียบเนียนให้กับงานพิมพ์

\* Image Registration Control Technology

## ระบบความปลอดภัยขั้นสูงสุด

- ป้องกันข้อมูลรั่วไหลด้วยฟังก์ชันการพิมพ์แบบปลอดภัย
- รองรับ SMBv3 / TLS1.3 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสาร
- เชื่อมต่อระบบ LAN แบบไร้สายด้วย WPA-Enterprise
- เพิ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่านสำหรับเอกสารแฟกซ์เข้า\*
- บอหนวยเลขแฟกซ์อีกครั้งเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการส่งแฟกซ์\*

\* ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z เท่านั้น



# Apeos C325 z / C325 dw และ ApeosPrint C325 dw เคน่าที่ิ่งที่สุดแห่งคุณภาพการพิมพ์ขั้นสูงทั้งสีและขาว-ดำ ให้

## ศักยภาพขั้นสุด

ใช้งานง่ายทั้งฟังก์ชันการพิมพ์และสแกน\*1

- สั่งพิมพ์ / สแกน\*1 ไปยังสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตของคุณได้ง่ายดายด้วยฟังก์ชัน NFC และแอปพลิเคชันการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
- สแกนไฟล์ส่งไปยังเครื่อง PC\*, USB แฟลชไดรฟ์\*1, อีเมล\*1 และโพลเดออร์ที่ใช้ร่วมกัน\*1
- สแกนบัตรประจำตัว\*1

ใช้งานได้ทุกที่ เคน่าเตอร์เซอร์วิส คลินิก สำนักงานร้านค้า


- ดีไซน์เล็กกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เหมาะกับทุกพื้นที่
- พิมพ์ความเร็วสูง : 31 แผ่น/นาที สำหรับกระดาษขนาด A4 และ 41 แผ่น/นาทีสำหรับกระดาษขนาด A5
- สแกน 2 ด้านพร้อมกันในครั้งเดียว: 45 หน้า/นาที สำหรับขาว-ดำ และ 22 หน้า/นาทีสำหรับสี\*2
- จัดการเอกสารปริมาณมากได้ง่ายๆ ด้วยชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ\*1
- ตลับผงหมึกที่ให้ผลผลิตสูง คู่มาเกินราคา
- ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและกระดาษด้วยฟังก์ชันการพิมพ์ 2 ด้านอัตโนมัติ และการทำสำเนาบัตรประจำตัว\*1
- เพิ่มการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงด้วยตัวเลือกการปิดใช้งาน Wi-Fi / การเชื่อมต่อ NFC สำหรับการใช้งานหน้าเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่จุดบริการสาธารณะ

\*1: ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z / C325 dw เท่านั้น

\*2: ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z เท่านั้น


### Apeos C325 z / C325 dw

- เครื่องพิมพ์ แบบ All-in-one ขนาด A4
- หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว
- รองรับอีเทอร์เน็ต, USB และ Wi-Fi
- สแกนไปยัง PC, อีเมล, โพลเดออร์ที่ใช้ร่วมกัน
- ทำสำเนาบัตรประจำตัว, พิมพ์และทำสำเนาแบบ 2 หน้า (พิมพ์หลายหน้าในหน้าเดียว)




\* ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z เท่านั้น

### Apeos C325 z / C325 dw 21 กก.



W410 x D430 x H366 มม.


### ApeosPrint C325 dw 17 กก.



W410 x D430 x H255 มม.

### ApeosPrint C325 dw

- เครื่องพิมพ์ขนาด A4
- จอภาพ LCD 2 บรรทัด
- รองรับอีเทอร์เน็ต, USB และ Wi-Fi



Works with Apple AirPrint




(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

## ดูแล-จัดการง่าย


ติดตั้งง่ายและช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างสะดวกสบาย เหมาะสำหรับทั้งร้านค้าและออฟฟิศสำนักงาน

- ลดความยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเองทุกครั้งที่ใช้งาน ใช้ฟังก์ชันการโคลนเพื่อคัดลอกและนำการตั้งค่าเดิมไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องอื่น ๆ ได้
- ประหยัดเวลาให้คุณได้มากขึ้นด้วยโปรแกรมการตรวจหาเซิร์ฟเวอร์ SMTP ในการตั้งค่า "สแกนไปยังเมล\*", "แฟกซ์ไปยังเมล"



- เหมาะกับธุรกิจร้านค้าที่ต้องการใช้การตั้งค่าได้ง่าย ๆ สะดวกสบาย\*

\* ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z / C325 dw เท่านั้น



	ผู้จัดการร้าน	พนักงานประจำ	พนักงานชั่วคราว
การจัดการอุปกรณ์	●	-	-
สแกน	●	●	●
อีเมล	●	●	-
พิมพ์จาก USB	●	●	●
แฟกซ์	●	●	-

ใช้แฟกซ์ได้สำหรับ Apeos C325 z เท่านั้น



รีองขนาดเล็กกะทัดรัดที่ตอบใจห้ครบทุกฟังก์ชันได้อย่างคุณวางใจได้ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัย


## เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปรับใช้ได้ตามต้องการ

1. ชุดป้อนเอกสารอัตโนมัติ\*: สแกนเอกสารได้อย่างต่อเนื่อง
2. หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว\*: หน้าจอระบบสัมผัสรูปแบบใหม่ที่ใช้งานง่าย ดูข้อมูลต่างๆ ได้ง่าย
3. พอร์ต USB\*: ส่งพิมพ์ / สแกนจาก USB แฟลชไดรฟ์ได้อย่างง่ายดาย
4. ภาต Bypass (50 แผ่น): ป้อนกระดาษได้หลายชนิด รวมทั้งซองจดหมายและโปสการ์ด
5. ภาตมาตรฐาน (250 แผ่น): รองรับชนิดและขนาดกระดาษได้หลากหลาย
6. ภาตเสริม (250 แผ่น): ความจุกระดาษสูงถึง 550 แผ่น ใช้ได้กับงานพิมพ์ปริมาณมาก
7. NFC แบบติดตั้งในตัว: เลือกแอปพลิเคชัน Print Utility แล้วถืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไว้เหนือป้าย NFC เพื่อส่งพิมพ์ / สแกนงานได้ง่ายๆ
8. Wi-Fi Direct: มีฟังก์ชันการพิมพ์แบบไร้สายในตัว

\* ใช้งานได้สำหรับ Apeos C325 z / C325 dw เท่านั้น



หน้าจอสัมผัสระบบสัมผัสขนาด 2.8 นิ้ว

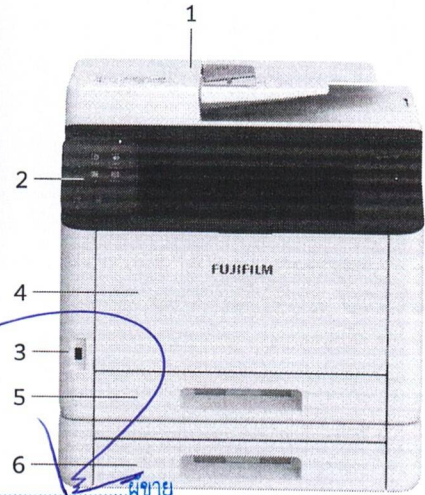

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ (ลงชื่อ).....ผู้ขาย

### Options

Product Name	Product Code
250 Sheets Feeder Unit	EL300952

### Consumables / Supplies

Product Name	Product Code	Yield
Drum Cartridge (YMCK)	CT351282	Up to 50,000 pages*1
High Capacity Toner Cartridge (K)	CT203486	Up to 6,000 pages*2
High Capacity Toner Cartridge (C)	CT203487	Up to 4,000 pages*2
High Capacity Toner Cartridge (M)	CT203488	Up to 4,000 pages*2
High Capacity Toner Cartridge (Y)	CT203489	Up to 4,000 pages*2
Standard Capacity Toner Cartridge (K)	CT203490	Up to 3,000 pages*2
Standard Capacity Toner Cartridge (C)	CT203491	Up to 2,000 pages*2
Standard Capacity Toner Cartridge (M)	CT203492	Up to 2,000 pages*2
Standard Capacity Toner Cartridge (Y)	CT203493	Up to 2,000 pages*2
Waste Toner Bottle	CWAA0980	Up to 6,000 pages*3

\*1: The number of printable pages is a reference value derived from the average of 3 sheets printed in A4, 1 sided, image coverage per colour 5 %, colour/monochrome rate 50 : 50 in one setting, under continuous printing usage conditions. The actual number of printable pages may vary to below half the reference value, depending on paper type, paper direction, input/output tray settings, initialization operations upon powering ON/OFF the device, tuning operations to maintain print quality, and other such usage environment conditions. \*2: Published value based on ISO/IEC 19798 standards. The actual number of printable pages may vary significantly from the published value, depending on printing content, paper size, paper type, usage conditions, initialization operations upon powering ON/OFF the device, tuning operations to maintain print quality, and other such usage environment conditions. \*3: The number of printable pages is a reference value when printing in A4, 1 sided, image coverage per colour 5 %, colour/monochrome rate 50 : 50. The actual number of printable pages may vary significantly from the reference value, depending on printing content, paper size, paper type, usage conditions, initialization operations upon powering ON/OFF the device, tuning operations to maintain print quality, and other such usage environment conditions.

# Apeos C325 z / C325 dw and ApeosPrint C325 dw, Functions & Specifications

For the printing function of Apeos C325 z / C325 dw, please refer to the "Print Function" of ApeosPrint C325 dw below:

## Basic Specifications / Copy Function

Item	Apeos C325 z	Apeos C325 dw
Type	Desktop	
Memory Capacity	512 MB (Max: 512 MB)	
Storage Device Capacity*1	eMMC: 1.8 GB	
Colour Capability	Full Colour	
Printing Resolution	600 x 2400 dpi	
Warm-up Time	35 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Recovery Time (Recovery Time from Sleep Mode)	17 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature)	
Original Size	Maximum of A4, Letter, Legal*2 for both Sheet and Book	
Paper Size	Max	A4, Letter, Legal
	Min	A6, 76 x 127 mm
	Image loss width	Lead edge 4.1 mm, Trail edge 4.1 mm, Right/Left edge 4.1 mm
Paper Weight*3	Paper Tray	60 to 176 gsm
	Bypass Tray	60 to 176 gsm
First Copy Output Time*4	B/W: 9.5 sec. (A4) Colour: 12.0 sec. (A4)	
Continuous Copy Speed*5	A4	B/W: 31 ppm Colour: 31 ppm
	A5	B/W: 41 ppm Colour: 41 ppm
Continuous copy	Up to 99	
Reduction / Enlargement	25% - 400%	
Paper Tray Capacity*6	Standard	Standard Tray: 250 sheets Bypass Tray: 50 sheets
	Optional	250 Sheets Feeder Unit: 250 sheets
	Max	550 sheets [Standard + 250 Sheets Feeder Unit]
Output Tray Capacity*6	150 sheets (Face down)	
Power Supply	AC220-240 V +/- 10%, 10 A, 50/60 Hz common	
Maximum Power Consumption	1120 W Sleep Mode: 0.5 W Low Power Mode: 11 W Ready Mode: 41 W	
Dimensions	W 410 x D 430 x H 366 mm	
Weight*7	20.6 kg	20.5 kg

\*1: The Storage Device Capacity is not totally available for customers. \*2: Not available on Scanner Glass. \*3: It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. \*4: Measured in accordance to ISO/IEC 29183. \*5: The speed may be reduced due to the image quality adjustment. \*6: 80 gsm paper. \*7: Excluding Toner Cartridge.

## Scan Function

Item	Description
Type	Colour Scanner
Scan Resolution	Scan to PC TWAIN: 50 x 50, 1200x1200 to 9600 x 9600 dpi WIA : 75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
	Scan to Network/ e-mail 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi*1, 600 dpi*1
Scan Speed	Same as the Scan Speed for the Automatic Document Feeder
Interface	Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 Wireless LAN (IEEE 802.11 b / g / n)

Note: WIA stands for Windows Image Acquisition.  
\*1: When scanner glass is used.

## Fax Function

Item	Description
Original Size	Scanner Glass: Max A4, Letter Automatic Document Feeder: Max Legal
Recording Paper Size	Max: Legal; Min: A4, Letter
Transmission Time	3 seconds and more but fewer than 4 seconds*1
Transmission Mode	ITU-T G3
Applicable Lines	Telephone subscriber line, PBX, Maximum 1 port*2 (G3-1 port)

Note: Fax function is available only for Apeos C325 z. \*1: When A4 size document with approximately 700 characters is transmitted in standard image quality (8 x 3.85 lines/mm) and in high-speed mode (33.6 kbps or faster, JBIG). Only indicates the time for transmitting the image information and does not include the communication control time. The total communication time will vary depending on the document, the type of machine receiving the fax, and line condition. \*2: No. of FAX lines is up to 1 port. Port refers to number of channels for FAX.

## Automatic Document Feeder

Item	Apeos C325 z	Apeos C325 dw
Type	1 pass, 2 sided scanning Duplex Automatic Document Feeder	Automatic Document Feeder
Original Size / Paper Weight	Max: Legal; Min: A5*1 60 to 105 gsm (In Duplex: 60 to 105 gsm)	Max: Legal; Min: A5*1 60 to 105 gsm
	Capacity*2	50 sheets
Scan Speed*3	Copy (A4, Simplex) B/W: 30 ppm Colour: 16 ppm	B/W: 30 ppm, Colour: 15 ppm
	Scan*4 B/W: 30 ppm, Colour: 15 ppm (1 pass, 2 sided scanning; B/W: 45 ppm, Colour: 22 ppm)	

\*1: The minimum custom size is 139.7 x 139.7 mm. \*2: 80 gsm paper. \*3: The scanning speed varies depending on the documents. \*4: Standard document (A4), 200 dpi, to USB flash drive.

## Print Function

Item	ApeosPrint C325 dw
Printing Method	LED Xerography*1
Warm-up Time	35 seconds or less (23 degrees Celsius room temperature). 17 seconds or less from Sleep Mode.
Continuous Print Speed*2	Simplex A4 Colour: 31 ppm, B/W: 31 ppm A5 Colour: 41 ppm, B/W: 41 ppm
	Duplex A4 Colour: 19 ppm, B/W: 19 ppm A5 Colour: 23 ppm, B/W: 23 ppm
First Print Output Time*3	Colour: 11.0 seconds (A4), B/W: 10.0 seconds (A4)
Printing Resolution	Standard [PCL Driver] 600 x 2400 dpi [Postscript language compatibility] 600 x 2400 dpi
	Standard Tray A6, A5, JIS B5, A4, Letter, Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, Postcard (4 x 6"), Postcard (5 x 7"), Custom Size (Width: 76.2 to 215.9 mm, Length: 127.0 to 355.6 mm)
	Bypass Tray A6, A5, JIS B5, A4, Letter, Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal, COM-10, Monarch, DL, C5, Postcard (4 x 6"), Postcard (5 x 7"), Custom Size (Width: 76.2 to 215.9 mm, Length: 127.0 to 355.6 mm)
Paper Size	Optional Tray 250 Sheets Feeder Unit: A5, JIS B5, A4, Letter, Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal, Custom Size (Width: 76.2 to 215.9 mm, Length: 210.0 to 355.6 mm)
	2 Sided Printing A5, JIS B5, A4, Letter, Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal, Custom Size (Width: 139.0 to 215.9 mm, Length: 210.0 to 355.6 mm)
Paper Weight*4	Standard Tray 60 to 176 gsm
	Bypass Tray 60 to 176 gsm
	Optional Tray 250 Sheets Feeder Unit: 60 to 176 gsm
Paper Tray Capacity*5	Standard Standard Tray: 250 sheets Bypass Tray: 50 sheets
	Optional 250 Sheets Feeder Unit: 250 sheets
	Max 550 sheets [Standard + 250 Sheets Feeder Unit]
Output Tray Capacity*5	150 sheets (Face down)
CPU	ARM Single core 667 MHz
Memory Capacity	512 MB (Max: 512 MB)
Storage Device Capacity*6	eMMC: 1.8 GB
Page Description Language	Standard PCL5 / PCL6, Postscript language compatibility
	Supported Operating System*7 Standard [PCL Driver] Windows 10 (32 bit/64 bit) Windows 8.1 (32 bit/64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2012 R2 (64 bit) Windows Server 2012 (64 bit) [Postscript language compatibility] Windows 10 (32 bit/64 bit) Windows 8.1 (32 bit/64 bit) Windows Server 2019 (64 bit) Windows Server 2016 (64 bit) Windows Server 2012 R2 (64 bit) Windows Server 2012 (64 bit) macOS 11 / 10.15 / 10.14 / 10.13 / 10.12
Interface	Standard Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T, USB2.0 Wireless LAN (IEEE 802.11 b / g / n)
Network Protocol	TCP/IP (Ipd, IPP/PPS, Port9100, WSD)
Power Supply*8	AC220-240 V +/- 10%, 10 A, 50/60 Hz common
Operating Noise*9	In Operation: 6.99 B, 50.7 dB (A) Ready Mode: Noise-free
Maximum Power Consumption	Max 1110 W
	Sleep Mode 0.5 W
	Average Ready Mode: 37 W In Operation: 407 W
Dimensions	W 410 x D 430 x H 255 mm
Weight	17.4 kg (Including consumables and drum)
	16.8 kg (Excluding consumables and drum)

Note: WSD stands for Web Services on Devices. \*1: LED + Xerographic. \*2: When continuously printing original (Plain). The performance may be reduced depending on the paper type and the paper size. The speed may be reduced due to the image quality adjustment. Measured in accordance to ISO/IEC 24734. \*3: When feeding from feeder tray of machine and USB connection. Numeric value varies depending on output environment. Measured in accordance to ISO/IEC 17629. \*4: It is recommended to use our recommended paper. Correct print output may not be possible depending on the requirement. \*5: 80 gsm paper. \*6: The Storage Device Capacity is not totally available for customers. \*7: Please refer to our official website for the latest supported OS. \*8: Power outlets that provide the above power level is recommended. Maximum machine measured current: 6 A. \*9: Measured in accordance to ISO 7779. Unit B: Sound Power Level LWAd. Unit dB: Radiated Sound Pressure Level LpAm (bystander position). "Noise-free" refers to Radiated Sound Pressure Levels equal to or below ISO 7779 background noise absolute standards for each bystander position.

\*Published value based on ISO/IEC 19798 standards. The actual number of printable pages may vary significantly from the published value, depending on printing content, paper size, paper type, usage conditions, initialization operations upon powering ON/OFF the device, tuning operations to maintain print quality, and other such usage environment conditions. Printer is shipped with one set of starter toner cartridge with average yield of BK 2,500 pages, CMY 1,500 pages, drum up to 50,000 pages and waste toner up to 6,000 pages.

### Notes

- To comply with paper weight specifications, it is recommended to use our recommended paper. Document may not be printed correctly depending on usage conditions.
- Functional spare parts will be available for at least 7 years after the product is no longer manufactured.

fujifilm.com/fbth

# FUJIFILM

สำหรับท่านที่สนใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายตัวแทนจำหน่าย

**FUJIFILM Business Innovation (Thailand) Co., Ltd.**

123 Sun Towers A Building, 23rd-26th Floor, Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphoh, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel: 02-660-8000 Fax: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

บริษัท ฟุจิฟิล์ม บิซิเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ เอ ชั้น 23-26 ถนนวิภาวดีรังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร: 02-660-8000 แฟกซ์: 02-617-6748-9 Call Center: 02-660-8400

ตัวแทนจำหน่าย

แจ้งชื่อ

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)

ผู้ขาย



### For Your Safety

Before using the product, read the Instruction Manual carefully for proper use. Use the product with the power source and voltage specified. Be sure to establish ground connection. Otherwise, electronic shock may result in the case of a failure or short circuit.